


Válvula Redutora de Pressão de Ação Direto- Tipo Pressão baixo (Aço Inoxidável 316)

- ▶ O corpo da válvula é feito de aço inoxidável #316, adequado para fluido, ar e vapor.
- ▶ El diafragma más grande es más sensible a la presión.

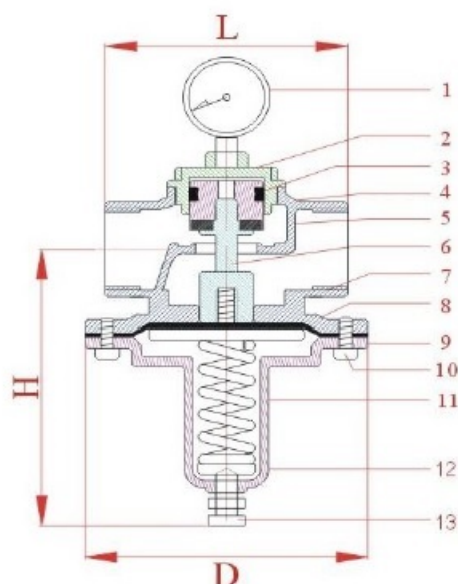

Tipo: Cadeia / Flange

©Tipo flange tipo no tiene Parte No. 10.

- ▶ Faixa de Ajuste de Pressão : 0.2 ~ 1.5 kgf/cm²
- ▶ La presión necesaria para abrir la compuerta completamente: 0.3 kgf/cm² (1 kgf/cm² = 14.2 psi)
- ▶ Temperatura: -15°C ~ 80°C
- ▶ Pressão de Teste do Corpo da Válvula :16 kgf/cm²
- ▶ Pressão Máxima Aplicada: 10 kgf/cm²

No	Nome de Peça	Material
1	Manômetro	Aço Inoxidável
2	Capa Superior	Aço Inoxidável 316
3	U-ring	NBR / Viton
4	Pistão	Aço Inoxidável 316
5	Vedador	NBR / Viton
6	Haste	Aço Inoxidável 316
7	Corpo Principal	Aço Inoxidável 316
8	Diafragma	NBR / Viton
9	Capa Inferior	Aço Inoxidável 316
10	Fixo Parafuso	Aço Inoxidável 304
11	Mola	Resorte Acero
12	Arruela	Latão
13	Haste de Ajuste	Aço Inoxidável 304

(Cadeia)

Item No	Thmanho	H(mm)	L(mm)	D(mm)	Peso(kg)
RELT15-S	1/2"	110	70	105	0.80
RELT20-S	3/4"	125	85	105	1.00
RELT25-S	1"	125	90	105	1.05
RELT40-S	1 1/2"	155	115	145	2.30
RELT50-S	2"	155	120	145	2.50

(Flange)

Item No	Tamanho	H(mm)	L(mm)	Peso(kg)
RELF15-S	1/2"	110	150	2.0
RELF20-S	3/4"	125	150	3.0
RELF25-S	1"	125	150	5.0
RELF40-S	1 1/2"	155	190	8.0
RELF50-S	2"	155	190	12.0
RELF65-S	2 1/2"	185	210	16.0
RELF80-S	3"	185	225	18.0
RELF100-S	4"	230	250	25.0
RELF150-S	6"	290	310	42.0

Presión del salida ajustadora

